

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen




Light cooling



Deep cooling



TECHNISCHE INFO € 2024.NL

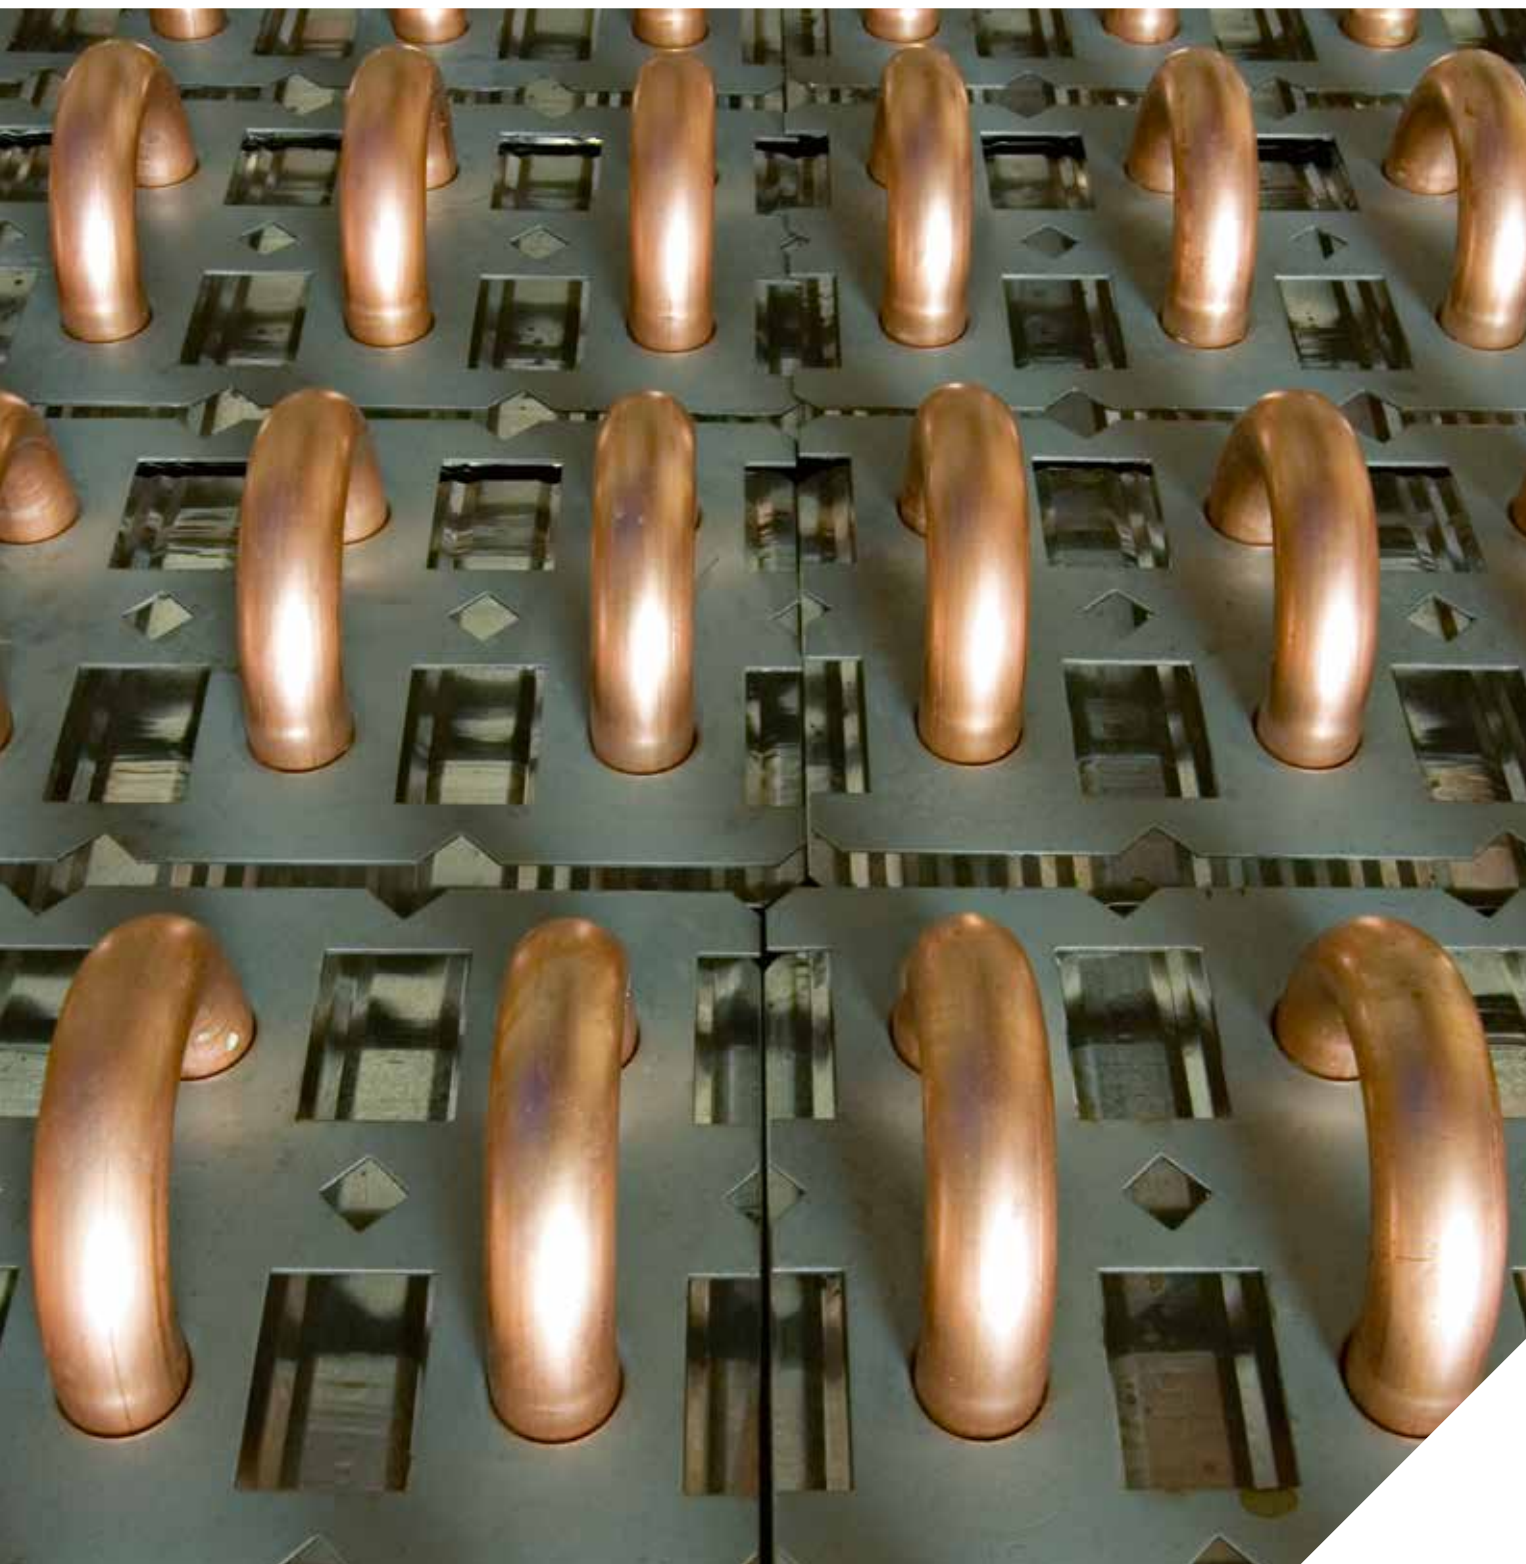

jaga CLIMATE DESIGNERS




Meer producten of info
Zie www.jaga.nl


The background is a solid green color with a faint, artistic image of a dandelion seed head on the left side. The seeds are depicted as thin, radiating lines, creating a sense of movement and light. The overall aesthetic is clean and modern.

TECHNISCHE INFORMATIE


OVERZICHT WARMTEWISSELAARS




Type 04
dubbelzijdig




Type 09
dubbelzijdig




Type 14
dubbelzijdig



Type 19
dubbelzijdig



Type 05




Type 07




Type 09




Type 14




Type 19




Type 10




Type 15




Type 20




Type 06




Type 08



Type 11



Type 16



Type 21

Type	Strada	Linea Plus	Tempo	Mini	Knockonwood	Play	Wandbouw	Tempo Vrijstaand	Mini Vrijstaand	Mini Vrijstaand Hybrid	Knockonwood Vrijstaand	Mini Canal H / B	Mini Canal Hybrid H / B	Canal Plus Canal Compact
04 dubbelzijdig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/14	-	-
05	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓ 14/14	-	-
06	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
07	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	✓**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/18-26	-	-
09 dubbelzijdig	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/26	✓ 14/26	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/34	-	-
14 dubbelzijdig	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓ 14-19/34	✓ 14/34	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ 09-11/42	-	-
19 dubbelzijdig	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
20	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 14-19/42	✓ 14/42	✓
21	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-

* Strada type 06, hoogte 20

** Knockonwood en Strada type 06, alle andere hoogtes

CORRECTIEFACTOREN STATISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 en ΔT 30 zijn exacte waarden. ΔT 50 gemeten volgens EN 442. ΔT 30 berekend volgens EN 442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op <https://www.jaga.nl/tools> kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Kamertemp.: 20°C											Kamertemp.: 24°C										
Gemiddelde N-waarde: 1.36											Gemiddelde N-waarde: 1.36										
Ta	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25	Ta	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31		75	0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16	
70	0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28		70	0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14	
65		0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25		65		0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12	
60			0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23		60			0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11	
55				0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20		55				0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09	
50					0.44	0.38	0.32	0.25	0.18		50					0.36	0.30	0.24	0.17	0.08	
45						0.34	0.28	0.22	0.15		45						0.26	0.20	0.14	0.06	
40							0.24	0.19	0.13		40							0.17	0.12	0.05	
35								0.15	0.10		35								0.09	0.03	
30									0.07		30									0.02	



STRADA



LINEA PLUS




TEMPO



MINI WAND



KNOCKONWOOD



PLAY



PANEL PLUS



WANDINBOUW



MINI




LINEA PLUS



TEMPO



PANEL PLUS



MINI CANAL



SANI ELECTRIC



SANI RONDA



SANI BASIC



IGUANA APLANO



IGUANA CIRCO



IGUANA CORNER



IGUANA VISIO



IGUANA ARCO



IGUANA ANGULA



TETRA



DECO SPACE



PANEL PLUS

CORRECTIEFACTOREN HYBRID

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 en ΔT 30 zijn exacte waarden. ΔT 50 gemeten volgens EN 442. ΔT 30 berekend volgens EN 442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op <https://www.jaga.nl/tools> kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN HYBRID PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemp.: 20°C

Gemiddelde N-waarde: 1.10

Ta	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38	
70	0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36	
65		0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33	
60			0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30	
55				0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28	
50					0.52	0.46	0.40	0.33	0.25	
45						0.42	0.36	0.29	0.22	
40							0.31	0.26	0.19	
35								0.22	0.15	
30									0.12	

Kamertemp.: 24°C

Gemiddelde N-waarde: 1.10

Ta	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25
75	0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22	
70	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20	
65		0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19	
60			0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17	
55				0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15	
50					0.44	0.38	0.32	0.24	0.13	
45						0.33	0.28	0.21	0.11	
40							0.23	0.17	0.09	
35								0.14	0.07	
30									0.04	



STRADA HYBRID



RADIATOREN MET DBH UPGRADE SET



WANDINBOUW HYBRID

CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 en ΔT 30 zijn exacte waarden. ΔT 50 gemeten volgens EN 442. ΔT 30 berekend volgens EN 442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op <https://www.jaga.nl/tools> kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantie marges.


GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCHE PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemp.: 20°C										Kamertemp.: 24°C												
Gemiddelde N-waarde: 1.00										Gemiddelde N-waarde: 1.00												
Ta	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25	Ta	Tr	65	60	55	50	45	40	35	30	25	
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42		75	0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26		
70	0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39		70	0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24		
65		0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37		65		0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22		
60			0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34		60			0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20		
55				0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31		55				0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18		
50					0.55	0.49	0.43	0.37	0.28		50					0.47	0.41	0.35	0.27	0.15		
45						0.45	0.39	0.33	0.25		45						0.37	0.31	0.24	0.13		
40							0.35	0.29	0.22		40							0.27	0.20	0.11		
35								0.25	0.18		35								0.17	0.08		
30									0.14		30									0.06		




DRUKVERLIEZEN WARMTEWISSELAARS


**DRUKVERLIES TYPE 04
DUBBELZIJDIG**

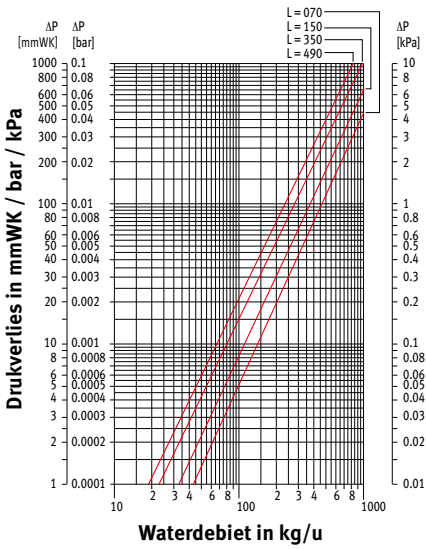


DRUKVERLIES TYPE 05

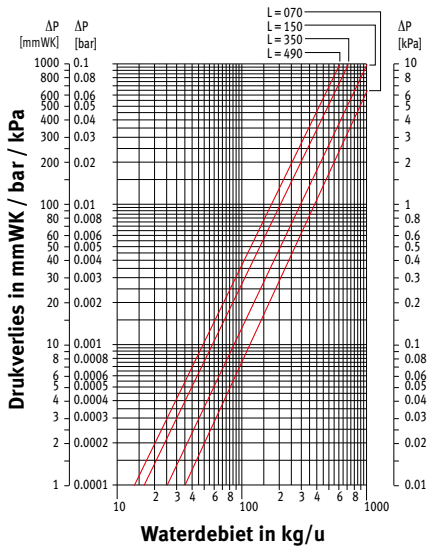


DRUKVERLIES TYPE 06

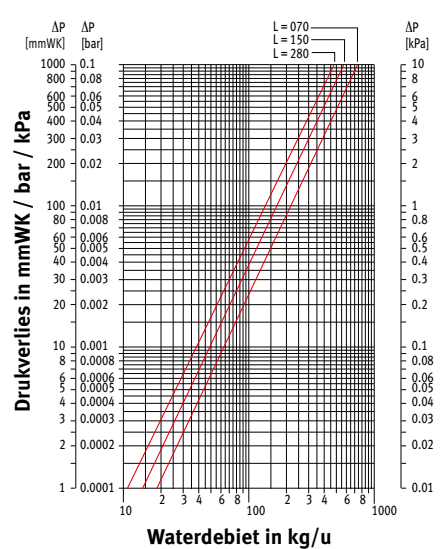


DRUKVERLIES TYPE 07

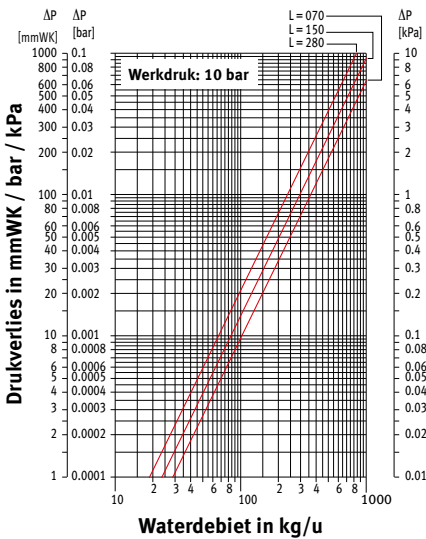


DRUKVERLIES TYPE 08

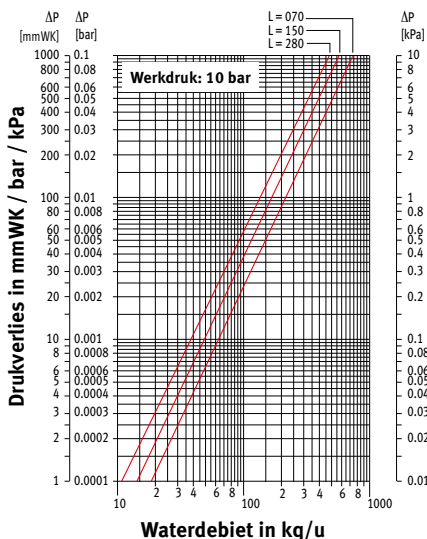


DRUKVERLIES TYPE 09

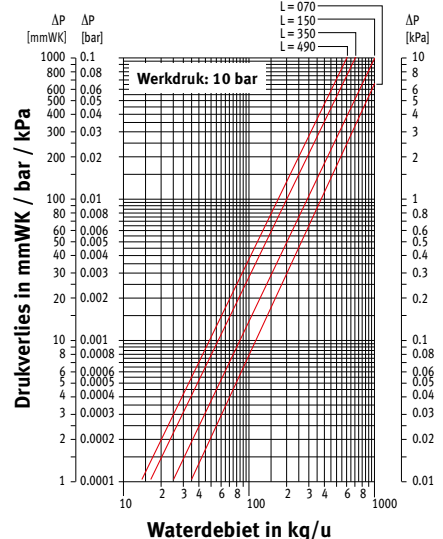


**DRUKVERLIES TYPE 09
DUBBELZIJDIG**

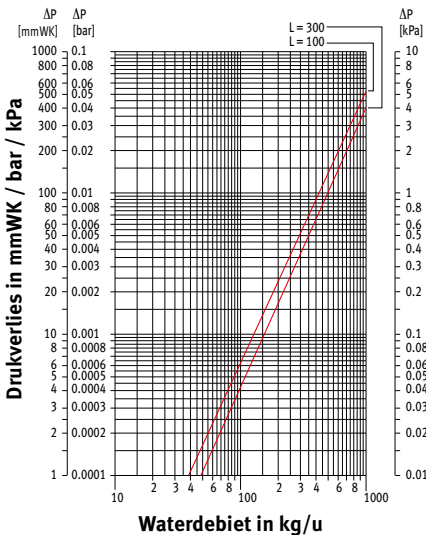

DRUKVERLIES TYPE 10

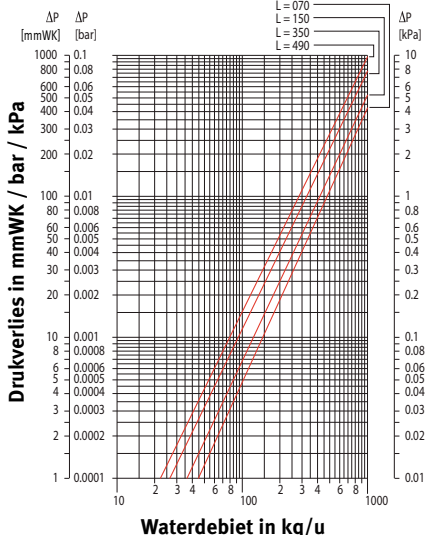


DRUKVERLIES TYPE 11

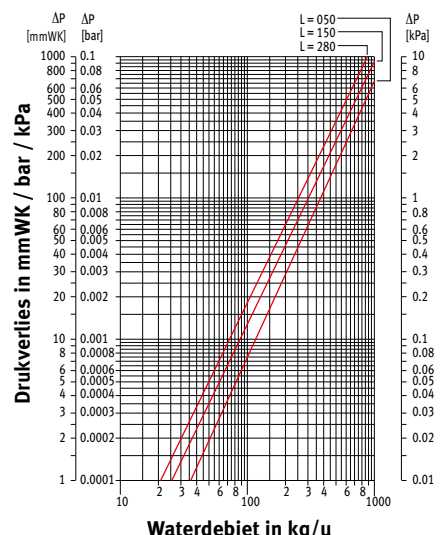


WARMTEWISSELAARS DRUKVERLIEZEN


DRUKVERLIES TYPE 14

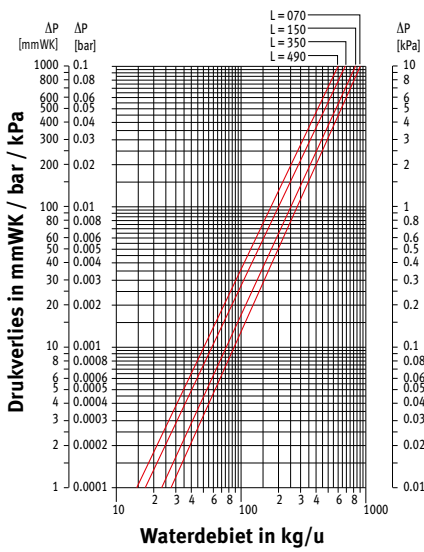


**DRUKVERLIES TYPE 14
DUBBELZIJDIG**

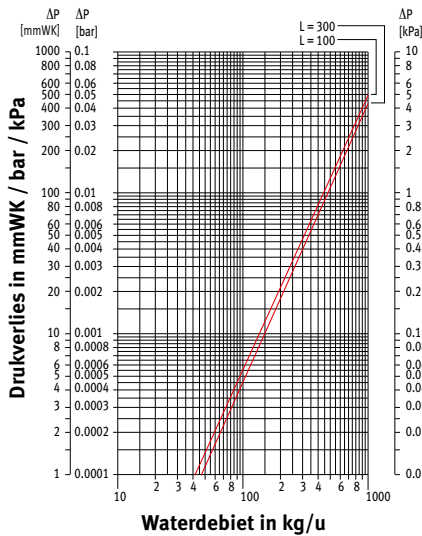


DRUKVERLIES TYPE 15

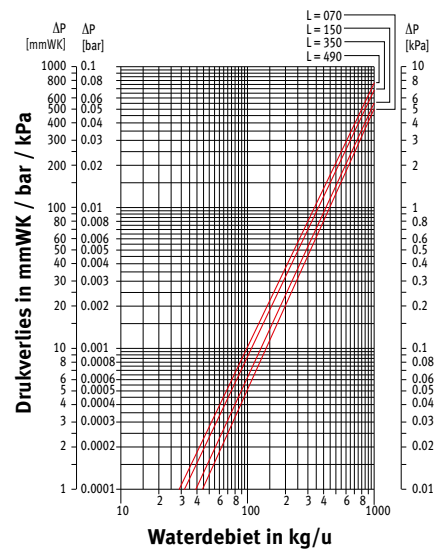


DRUKVERLIES TYPE 16

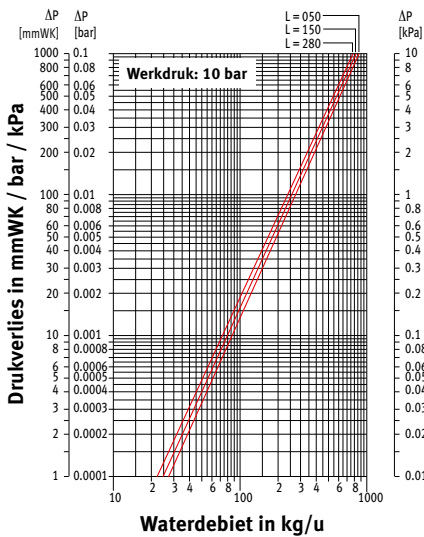


DRUKVERLIES TYPE 19

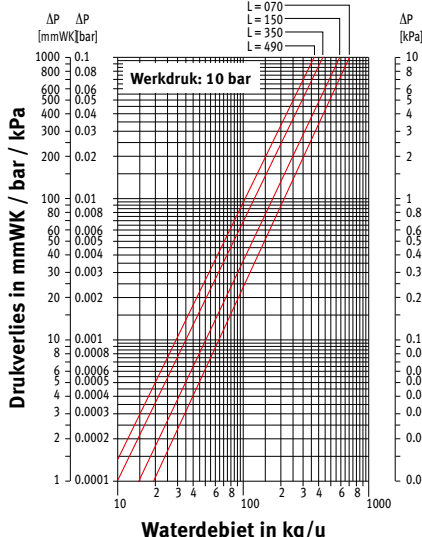


**DRUKVERLIES TYPE 19
DUBBELZIJDIG**

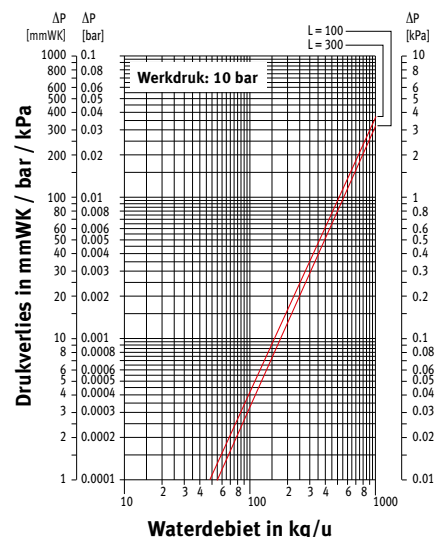

DRUKVERLIES TYPE 20

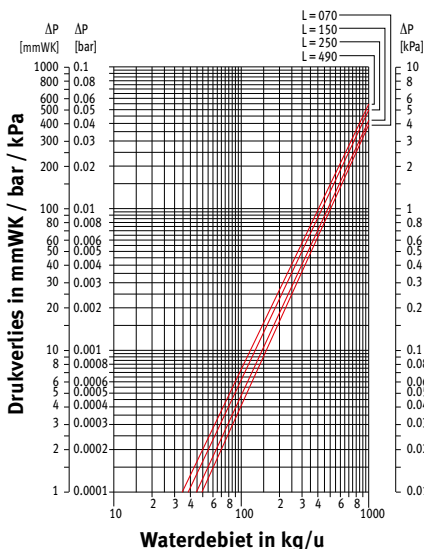


DRUKVERLIES TYPE 21

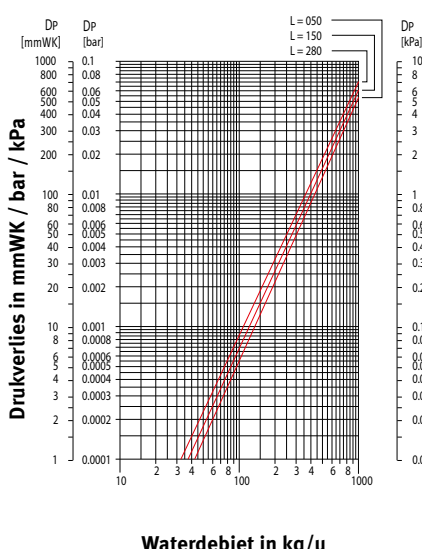


DRUKVERLIEZEN


HEATWAVE

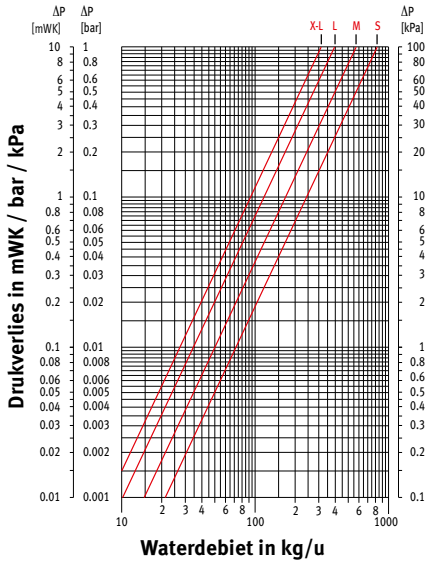


IGUANA APLANO IGUANA APLANO PLUS

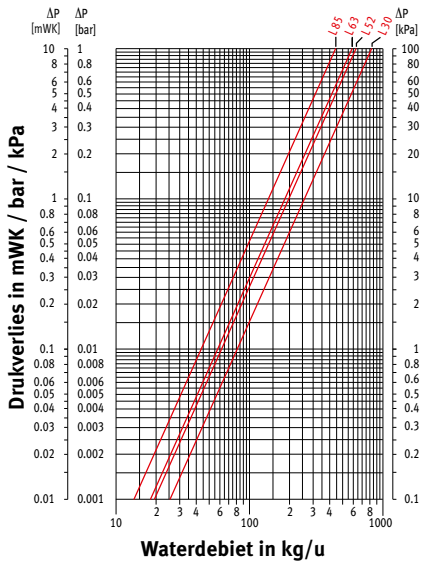


IGUANA ANGULA PLUS

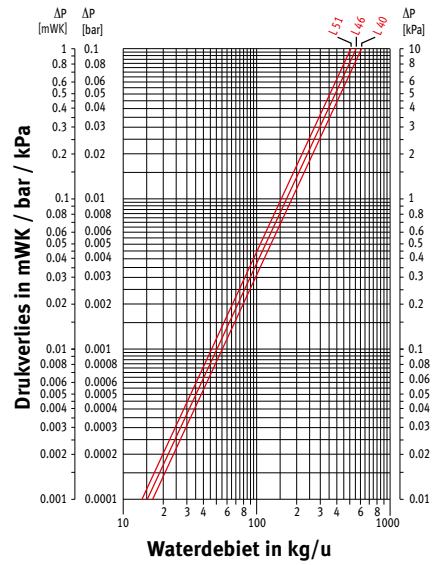


IGUANA ARCO / VISIO IGUANA ARCO / VISIO PLUS

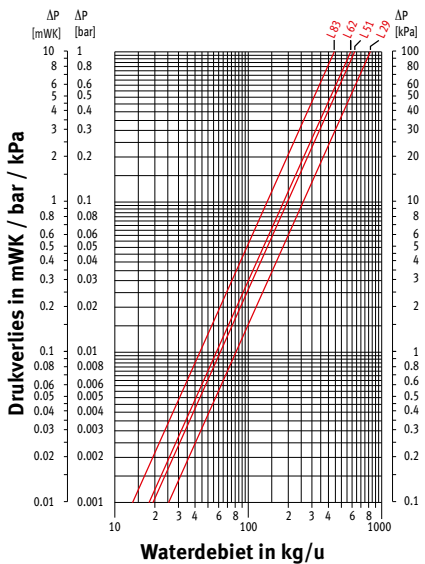


IGUANA CORNER IGUANA CORNER PLUS

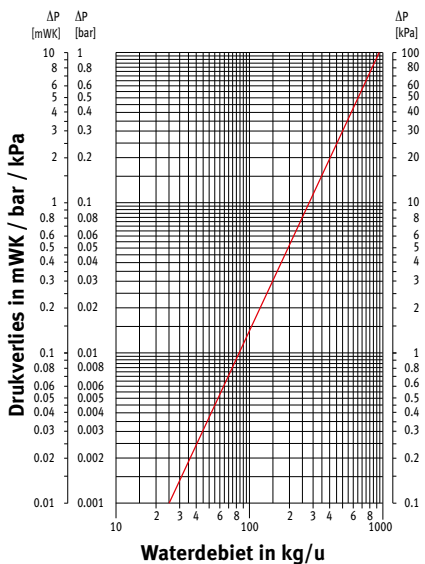


PANEL PLUS / TETRA / DECO SPACE

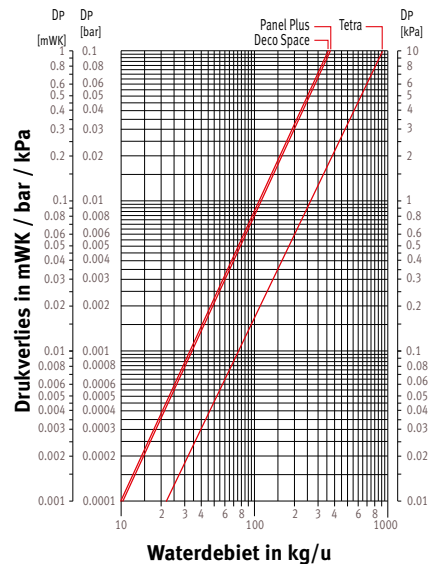

SANI RONDA / SANI BASIC


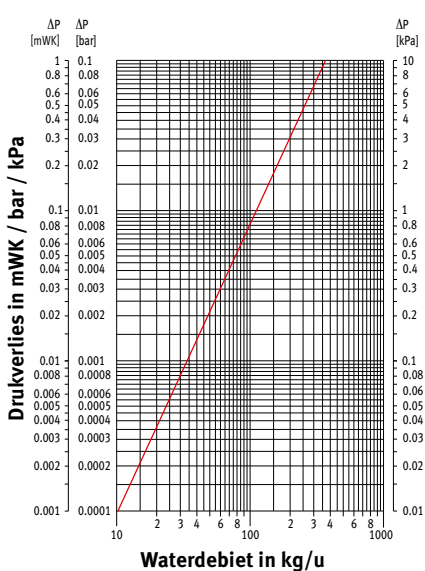


VERTIGA

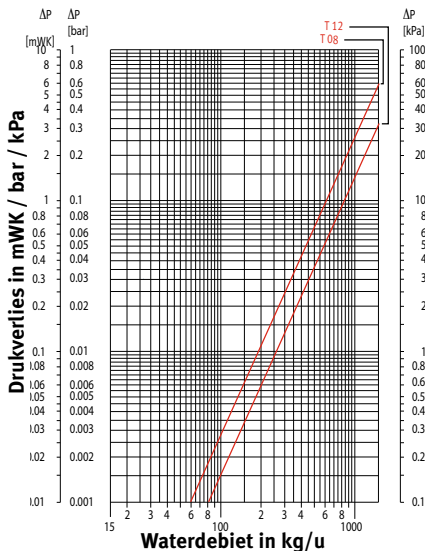


DRUKVERLIEZEN



**BRIZA 12
WARMTEWISSELAAR HE1**

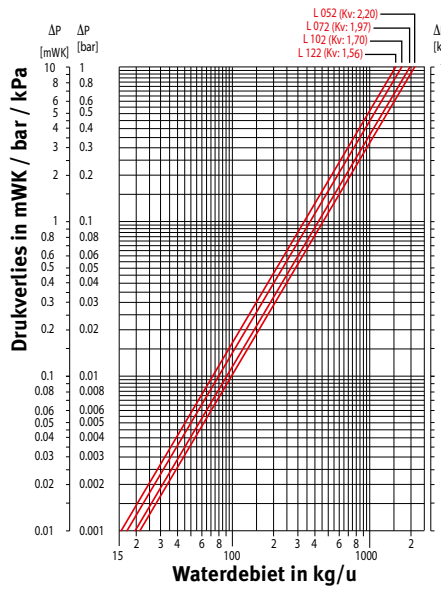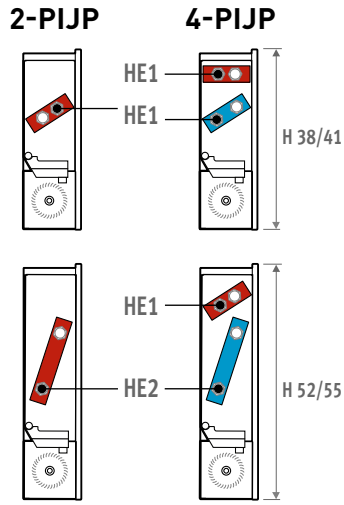


**BRIZA 12
WARMTEWISSELAAR HE2**

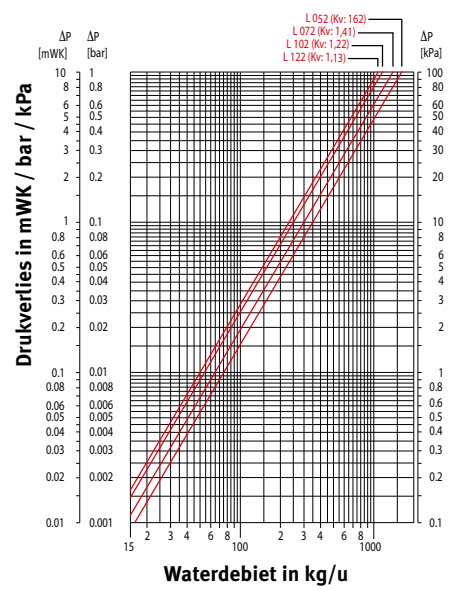

**BRIZA 22
WARMTEWISSELAAR HE1**

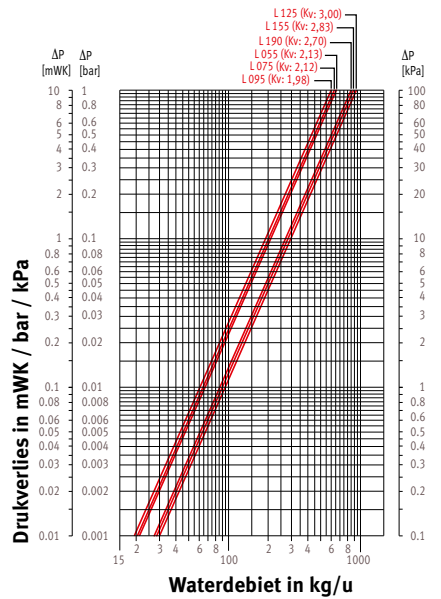


**BRIZA 22
WARMTEWISSELAAR HE2**

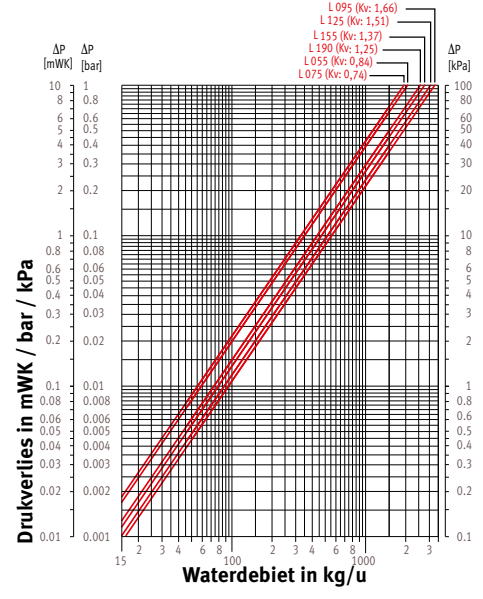


DRUKVERLIEZEN


BRISE
STANDAARD WARMTEWIS.

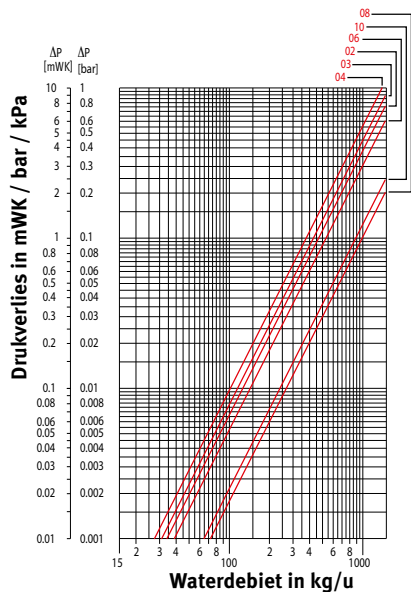


BRISE
2° WARMTEWISSELAAR B4

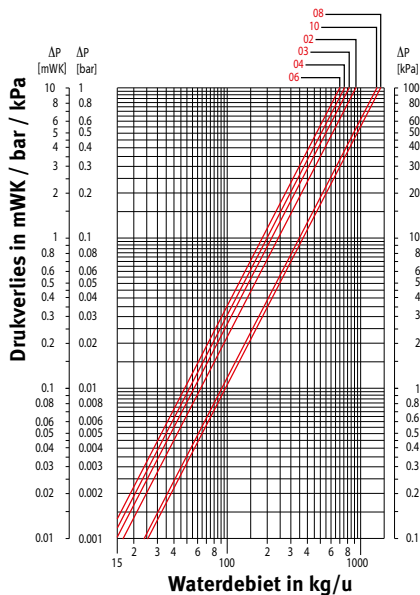

FREEDOM

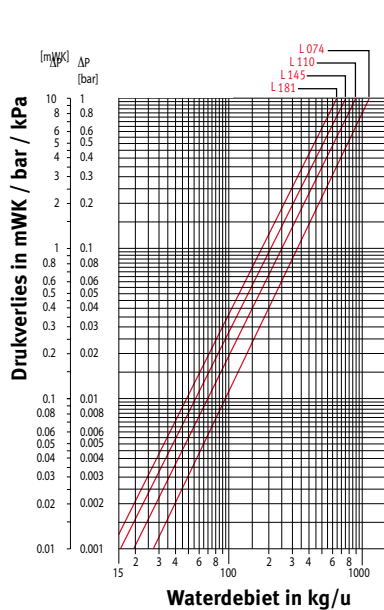


MICRO CANAL

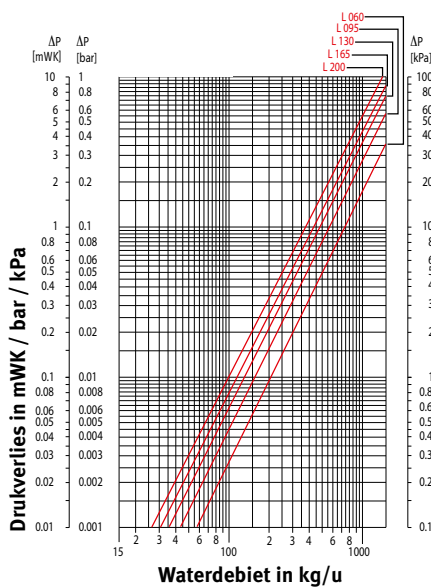


DRUKVERLIEZEN


CLIMA CANAL 2-P H10

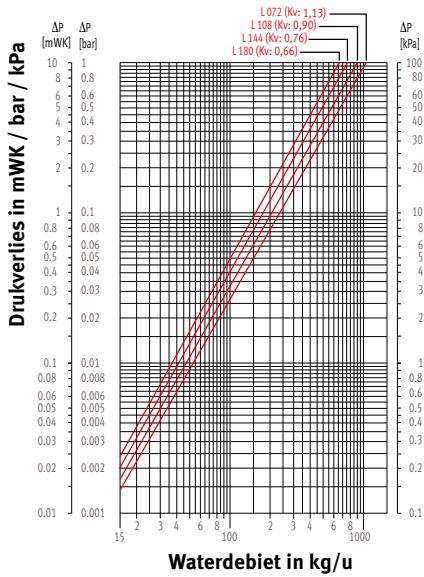


CLIMA CANAL 2-P H13

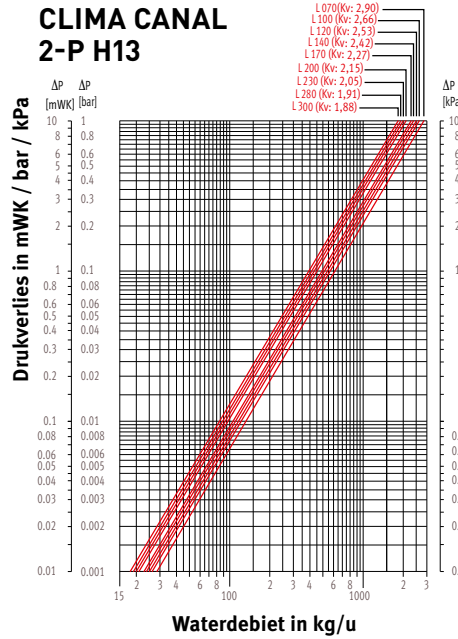


CLIMA CANAL 2-P H19

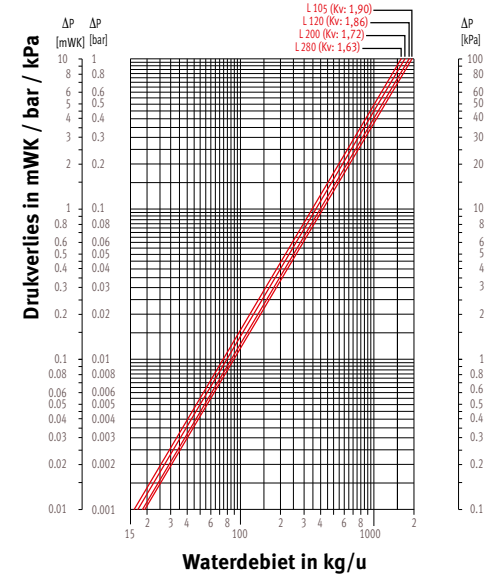


CLIMA CANAL 4-P H13 VERWARMEN

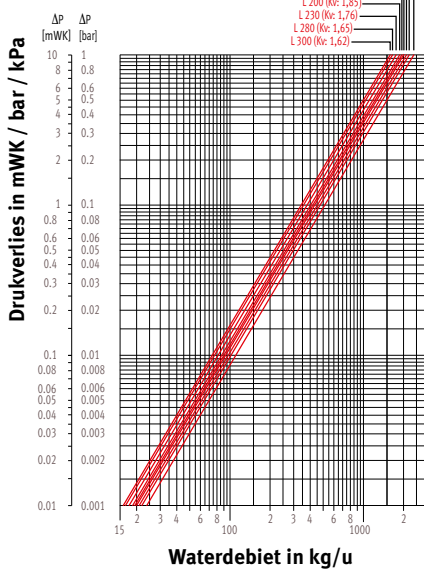


CLIMA CANAL 4-P H19 VERWARMEN

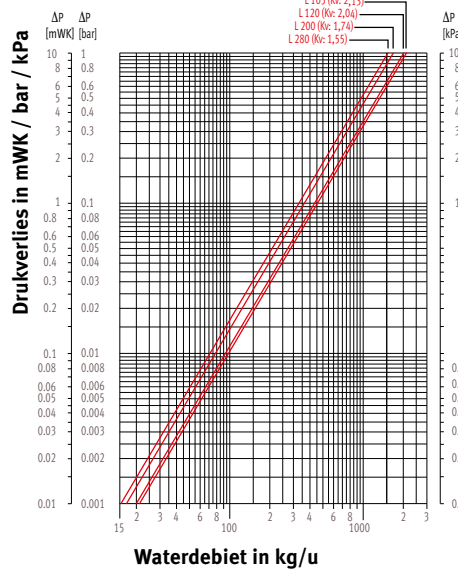

CLIMA CANAL 4-P H13 KOELEN

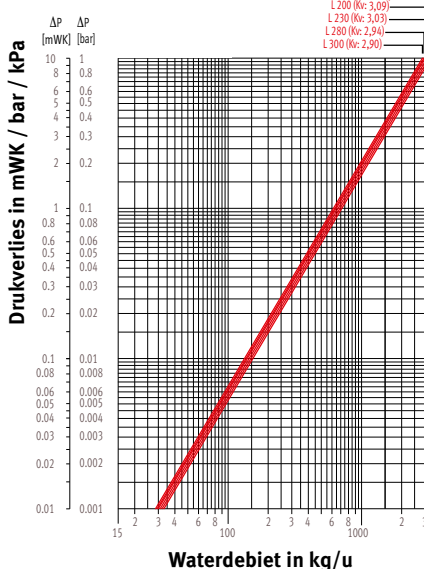

CLIMA CANAL 4-P H19 KOELEN

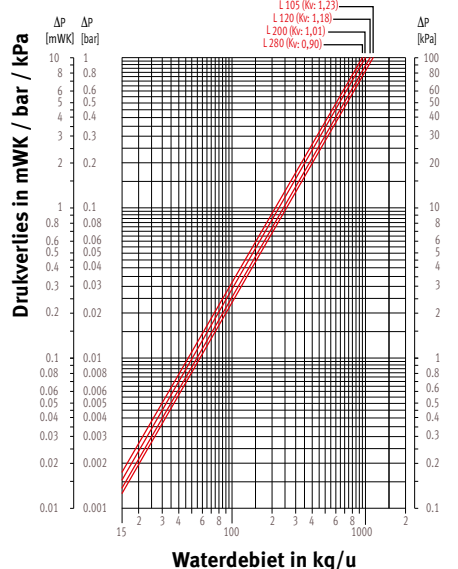

GEWICHT IN KG/METER

STRADA WANDMODEL								
H	T	06	10	11	15	16	20	21
020	6.7	7.5	---	9.4	---	11.4	---	---
035	9.0	9.8	11.2	11.9	14.2	14.0	16.7	---
050	11.1	12.0	13.5	14.4	16.7	16.7	19.5	---
065	13.3	14.3	15.8	16.9	19.2	19.4	22.1	---
095	17.5	18.9	20.4	21.8	24.1	24.8	27.5	---

LINEA PLUS WANDMODEL							
H	T	10	11	15	16	20	21
020	5.9	---	7.0	---	8.2	---	---
035	8.2	9.7	9.5	12.0	11.0	14.3	---
050	10.6	12.1	12.1	14.6	13.8	17.1	---
065	13.0	14.4	14.7	17.2	16.7	19.9	---
095	15.4	19.1	17.0	22.4	18.8	25.6	---

TEMPO WANDMODEL							
H	T	10	11	15	16	20	21
020	5.4	---	6.7	---	8.3	---	---
030	6.6	8.2	8.1	10.8	9.8	13.4	---
040	7.8	9.4	9.5	12.2	11.3	14.9	---
050	9.0	10.7	10.8	13.6	12.9	16.4	---
060	10.3	11.9	12.2	14.9	14.4	17.9	---
070	11.5	13.1	13.6	16.3	15.9	19.4	---

KNOCKONWOOD WANDMODEL						
H	T	06	10	11	15	16
030	8.3	7.8	9.9	8.9	12.2	---
055	12.3	12.0	13.6	14.1	19.7	---
080	17.4	16.9	18.6	18.6	21.1	---

PLAY WANDMODEL							
H	T	10	11	15	16	20	21
035	14.2	15.6	16.9	19.4	19.7	22.6	---
050	16.4	17.8	19.4	21.9	22.5	25.4	---
065	15.3	16.7	18.8	21.3	22.3	25.2	---

WANDINBOUW							
H	T	10	11	15	16	20	21
020	3.9	---	5.1	---	6.2	---	---
030	4.9	6.5	6.1	8.7	7.3	10.3	---
040	5.9	7.5	7.2	9.7	8.5	11.4	---
050	6.9	8.5	8.2	10.8	9.6	12.6	---

TEMPO VRIJSTAAND MODEL							
H	T	10	11	15	16	20	21
020	8.2	---	9.7	---	11.2	---	---
030	10.2	11.9	11.8	14.7	13.5	17.1	---
040	12.2	13.9	14.0	16.9	15.7	19.4	---
050	14.2	15.9	16.1	19.0	18.0	21.7	---

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND DBE					
H	L	110	130	170	210
021	18.0	21.0	24.0	27.0	---

MINI WAND & VRIJSTAAND MODEL												
H	T	05	06	09	10	11	14	15	16	19	20	21
008	---	---	5.2	---	---	6.1	---	---	7.0	---	---	---
013	5.6	---	---	7.1	---	---	8.43	---	---	9.7	---	---
023	---	8.5	---	---	10.2	---	---	12.8	---	---	16.1	---
028	---	10.8	---	---	13.6	---	16.8	---	---	---	19.5	---

MINI VRIJSTAAND HYBRID			
H	T	11	16
028	21.0	25.0	---

MINI CANAL						MINI CANAL HYBRID					
H	B	14	18	26	34	42	H	B	26	34	42
009	4.60	5.01	5.80	7.05	8.29	---	014	12.65	15.30	18.05	---
011	5.00	5.42	6.24	7.52	8.80	---	---	---	---	---	---
014	5.70	---	7.77	9.51	11.28	---	---	---	---	---	---
019	---	---	9.25	11.06	12.89	---	---	---	---	---	---

Gemiddeld gewicht in kg/meter voor mini put, inclusief inlegraam en warmtewisselaar.

ROOSTERS MINI CANAL & MINI CANAL HYBRID						
Uitvoering	Breedte	12.8	16.8	24.8	32.8	40.8
	Breedte put	14.0	18.0	26.0	34.0	42.0
- Oprolbaar Designo merbau/merbau governist		2.18	3.00	3.52	3.98	4.67
- Oprolbaar Designo eik/eik governist		1.59	2.03	2.69	3.34	3.90
- Oprolbaar Designo beuk/beuk governist		1.50	1.90	2.50	3.10	3.60
- Oprolbaar merbau/merbau governist		2.15	2.70	3.03	3.35	4.05
- Oprolbaar eik/eik governist		1.48	1.71	2.15	2.61	3.12
- Oprolbaar beuk/beuk governist		1.40	1.60	2.00	2.42	2.88
- Oprolbaar alu natuur/zwart/bruin/messing		1.21	1.38	2.07	2.76	3.45
- Oprolbaar roestvast staal		2.18	2.86	4.22	5.58	6.94
- Star Designo alu natuur/zwart/bruin/messing/gelakt		1.60	2.10	3.20	4.10	5.00
- Star alu natuur/zwart/bruin/messing/gelakt		1.55	2.20	2.50	3.15	3.75



Gewicht en waterinhoud zonder verpakking of opties.

WATERINHOUD IN LITER

WATERINHOUD WARMTEWISSELAAR

IN LITER/METER

Type	L/meter
04 D	0.16
05	0.32
06	0.64
07	0.51
08	0.63
09	0.32
09 D	0.31
10	0.65
11	1.33
14	0.48
14 D	0.47
15	0.98
16	1.98
19	0.63
19 D	0.66
20	1.32
21	2.66

07 = Strada type 06, hoogte 20

08 = Knockonwood en Strada type 06, alle andere hoogtes

D = Dubbelzijdige aansluiting

WATERINHOUD MINI CANAL

IN LITER/METER

H	B 14	18	26	34	42
009	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
011	0.16	0.32	0.32	0.48	0.66
014	0.32	---	0.65	0.98	1.32
019	---	---	0.65	0.98	1.32

WATERINHOUD MINI CANAL HYBRID


IN LITER

L	B 26	34	42
110	0.63	0.95	1.27
130	0.76	1.14	1.52
150	0.89	1.34	1.78
170	1.02	1.53	2.04
190	1.15	1.72	2.29
210	1.28	1.92	2.56
230	1.4	2.11	2.81
250	1.53	2.3	3.06
270	1.66	2.5	3.33
290	1.79	2.69	3.58
310	1.92	2.88	3.84

MAXIMALE BELASTING ROOSTERS

- **Oprolbare houten en aluminium roosters:** puntbelasting in kg in het midden van het rooster tot max. 2 mm doorbuiging.
- **Starre roosters:** puntbelasting in het midden van het dwarsprofiel tot max. 2 mm doorbuiging.

Puntbelasting in Kg

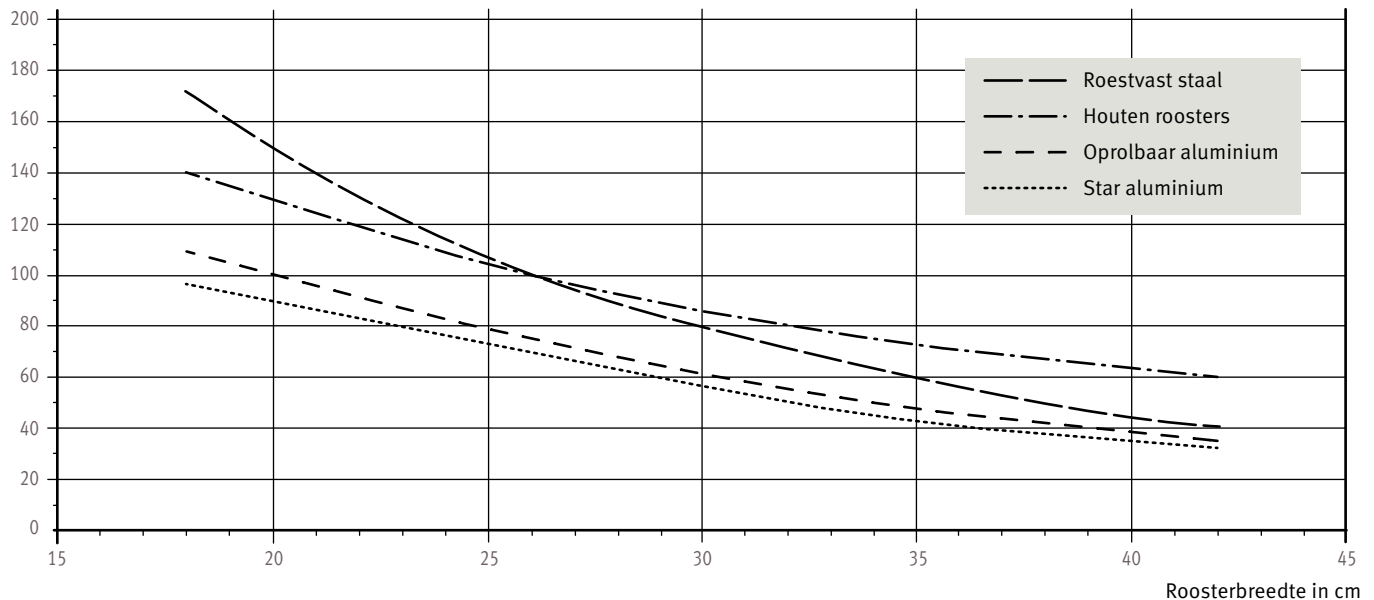

GEWICHT IN KG

PANEL PLUS HORIZONTALAAL - Kg/cm

H	P11	P22	P34
012	0.062	0.113	0.193
018	0.087	0.162	0.276
024	0.105	0.196	0.359
031	0.130	0.245	0.422
037	0.156	0.294	--
043	0.181	0.343	--
050	0.206	0.392	--
056	0.231	0.440	--
062	0.257	0.489	--
069	0.274	0.523	--
075	0.292	0.557	--
081	0.310	0.591	--
087	0.328	0.625	--
094	0.346	0.659	--

HEATWAVE

Model	OS	OM	OL	XL
	12.0	24.0	48.0	60.0

VERTIGA

	T 08			T 12		
	L 041	052	065	053	070	080
Primo	32.5	37.9	43.4	42.2	50.6	58.0

IGUANA CIRCO WAND

L	H	180	192	200	220	240
027	28.7	30.4	31.6	34.5	37.7	
031	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4	
034	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3	

IGUANA APLANO

L	H	180	192	200	220	240
030	28.5	30.2	31.4	34.4	37.5	
041	38.8	41.2	42.8	46.8	51.1	
052	49.1	52.2	54.2	59.3	64.7	
063	59.5	63.2	65.6	71.8	78.3	
074	69.8	74.1	77.0	84.2	92.0	
085	80.1	85.1	88.4	96.7	105.6	

IGUANA ARCO

L	H	180	192	200	220	240
029	29.0	30.7	31.9	34.9	38.1	
041	39.5	41.9	43.5	47.5	51.9	
051	50.1	53.2	55.2	60.3	65.8	
062	60.5	64.2	66.7	72.8	79.5	
073	71.1	75.4	78.3	85.5	93.4	
083	81.6	86.6	89.9	98.2	107.2	

IGUANA VISIO

L	H	180	192	200	220	240
051	28.7	30.4	31.6	34.5	37.7	
062	33.8	35.9	37.3	40.8	44.4	
073	39.0	41.4	43.0	47.0	51.3	

IGUANA CIRCO CORNER

L	H	125	150	180	192	200	220	240
027	25.0	29.4	34.6	36.7	38.1	41.6	45.4	

IGUANA ANGULA

L	H	180	192	200	220	240
040	57.7	61.0	63.4	69.2	75.3	
046	68.3	72.3	75.1	81.9	89.3	
051	78.9	83.5	86.8	94.7	103.2	

TETRA

L	H	180	200
033	25.1	27.8	
041	30.5	33.8	
050	35.9	39.8	
058	41.4	45.8	
067	46.8	51.8	

PANEL PLUS VERTICAAL - Kg/cm

H	180	200	220	240	260	280	300
	0.613	0.675	0.737	0.800	0.862	0.924	1.986

DECO SPACE - Kg/cm

	H	180	192	200	220	240	260
Enkel	0.74	0.79	0.82	0.89	0.97	1.04	
Dubbel	1.46	1.55	1.61	1.76	1.91	2.06	

SANI RONDA

L	H	063	093	122	137	175	205
040	4.5	7.5	10.0	11.5	14.3	16.2	
050	5.4	8.6	11.6	12.8	16.7	19.7	
060	6.1	9.7	13.3	14.6	19.0	22.5	
070	6.8	10.9	14.9	16.5	21.4	25.4	
080	7.5	12.1	16.6	18.4	23.8	28.2	
100	9.0	14.5	19.9	22.9	28.5	33.9	

SANI BASIC

L	H	094	132	170	198
050	7.7	10.8	13.9	--	
060	8.9	12.4	16.0	18.9	
075	10.6	14.9	19.1	22.6	



Gewicht en waterinhoud
zonder verpakking of
opties

WATERINHOUD IN LITER

PANEL PLUS HORIZONTALAAL - Liter/cm

H	P11	P22	P34
012	0.014	0.021	0.034
018	0.021	0.032	0.052
024	0.024	0.044	0.051
031	0.030	0.055	0.064
037	0.036	0.066	--
043	0.042	0.078	--
050	0.048	0.089	--
056	0.054	0.100	--
062	0.060	0.111	--
069	0.066	0.122	--
075	0.072	0.133	--
081	0.078	0.145	--
087	0.084	0.156	--
094	0.090	0.167	--

HEATWAVE

Model	OS	OM	OL	XL
	0.40	0.78	1.57	2.36

VERTIGA

	T 08			T 12		
	L 041	052	065	053	070	080
Primo	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4

IGUANA CIRCO WAND

L	H 180	192	200	220	240
027	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
031	11.3	12.1	12.6	13.8	15.1
034	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4

IGUANA APLANO

L	H 180	192	200	220	240
030	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
052	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
063	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
074	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
085	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA ARCO

L	H 180	192	200	220	240
029	9.6	10.2	10.6	11.7	12.8
041	13.1	13.9	14.5	16.0	17.4
051	16.6	17.7	18.4	20.2	22.1
062	20.0	21.4	22.3	24.5	26.7
073	23.5	25.1	26.1	28.8	31.4
083	27.0	28.8	30.0	33.0	36.0

IGUANA VISIO

L	H 180	192	200	220	240
051	10.2	10.8	11.2	12.3	13.4
062	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8
073	13.9	14.8	15.4	16.8	18.3

IGUANA CIRCO CORNER

L	H 125	150	180	192	200	220	240
027	8.6	10.2	12.0	12.8	13.3	14.6	15.8

IGUANA ANGULA

L	H 180	192	200	220	240
040	19.4	20.7	20.7	22.7	24.8
046	21.8	23.3	24.3	26.6	29.1
051	24.9	26.7	27.8	30.5	33.4

TETRA

L	H 180	200
033	15.10	24.10
041	18.80	30.10
050	22.60	36.10
058	26.40	42.10
067	30.10	48.10

PANEL PLUS VERTICAAL - Liter/cm

H 180	200	220	240	260	280	300
0.139	0.152	0.164	0.176	0.188	0.201	0.213

DECO SPACE - Liter/cm

	H 180	192	200	220	240	260
Enkel	0.21	0.23	0.24	0.26	0.28	0.30
Dubbel	0.43	0.45	0.47	0.51	0.55	0.59

SANI RONDA

L	H 063	093	122	137	175	205
040	2.4	4.0	5.7	6.5	8.3	10.0
050	2.7	4.6	6.5	7.5	7.5	11.4
060	3.1	5.2	7.3	8.4	10.7	12.8
070	3.5	5.8	8.2	9.4	11.9	14.3
080	3.8	6.4	9.0	10.3	13.1	15.7
100	4.2	7.0	9.9	11.3	14.3	17.1

SANI BASIC

L	H 094	132	170	198
050	3.7	5.2	6.7	--
060	4.2	5.9	7.6	9.0
075	4.9	6.9	8.9	10.6



Gewicht en waterinhoud zonder verpakking of opties

GEWICHT IN KG/METER

WATERINHOUD IN LITER

BRIZA 12								
L	Met bekleding				Inbouw			
	H 041		H 055		H 038		H 052	
	2-pijp	4-pijp	2-pijp	4-pijp	2-pijp	4-pijp	2-pijp	4-pijp
052/075	16.0	17.0	18.0	19.0	7.0	8.0	8.0	9.0
072/095	20.3	21.3	23.0	24.0	9.0	10.0	10.0	11.0
102/125	27.5	29.0	30.0	31.5	13.0	14.5	14.0	15.5
122/145	31.9	33.9	34.0	36.0	14.0	16.0	15.0	17.0

BRIZA 12				
L	Met bekleding		Inbouw	
	H 038 / 041		H 052 / 055	
	2-pijp	4-pijp	2-pijp	4-pijp
052/072	0.166	0.332	0.332	0.498
072/092	0.270	0.540	0.540	0.810
105/125	0.433	0.866	0.866	1.299
125/145	0.539	1.078	1.078	1.617

BRIZA 22		
L	H 055	
	2-pijp	4-pijp
055	17.0	18.0
075	21.5	22.8
095	27.0	28.6
125	35.5	37.5
155	44.0	46.2

BRIZA 22		
L	H 055	
	2-pijp	4-pijp
055	1.23	0.31
075	1.77	0.42
095	2.23	0.53
125	3.14	0.69
155	4.05	0.85

BRISE						
Type	02	03	04	06	08	10
BRIW	18	19	24	26	38	50
BRIC	18	19	24	26	38	50
BRBW	14	14.5	15	20.5	33	43.5
BRBC	14.5	15	20	22	33	43.5
Tweede warmtewisselaar B4						
	1.4	2.0	2.0	2.6	2.8	

BRISE						
Type	02	03	04	06	08	10
Standaard warmtewisselaar						
	0.66	0.86	1.34	1.96	3.75	4.03
Tweede warmtewisselaar B4						
	0.21	0.27	0.44	0.65	1.24	1.34

FREEDOM	
L	
074	11.5
110	16.7
145	20.7
181	26.7

FREEDOM	
L	
074	0.12
110	0.28
145	0.44
181	0.60

MICRO CANAL	
L	
060	6.7
095	10.0
130	13.5
165	17.0
200	20.4


MICRO CANAL	
L	
060	0.089
095	0.178
130	0.267
165	0.356
200	0.445


CLIMA CANAL 2-PIJP				
Type	H 008	010	013	019
070	-	-	14.4	-
072	6.4	7.8	-	-
100	-	-	21.6	-
105	-	-	-	25.0
108	10.1	12.5	-	-
120	-	-	26.5	28.5
140	-	-	31.5	-
144	14.4	17.9	-	-
170	-	-	38.6	-
180	18.8	23.9	-	-
200	-	-	45.8	49.9
230	-	-	52.9	-
280	-	-	65.0	70.9

CLIMA CANAL 4-PIJP				
Type	H 008	010	013	019
070	-	-	14.4	-
072	-	-	-	-
100	-	-	21.6	-
105	-	-	-	25.0
108	-	-	-	-
120	-	-	26.5	28.5
140	-	-	31.5	-
144	-	-	-	-
170	-	-	38.6	-
180	-	-	-	-
200	-	-	45.8	49.9
230	-	-	52.9	-
280	-	-	65.0	70.9

CLIMA CANAL 2-PIJP				
Type	H 008	010	013	019
070	-	-	0.60	-
072	0.120	0.120	-	-
100	-	-	0.98	-
105	-	-	-	1.07
108	0.279	0.279	-	-
120	-	-	1.23	1.26
140	-	-	1.48	-
144	0.439	0.439	-	-
170	-	-	1.86	-
180	0.598	0.598	-	-
200	-	-	2.24	2.26
230	-	-	2.61	-
280	-	-	3.24	3.27

CLIMA CANAL 4-PIJP				
Type	H 008	010	013	019
070	-	-	0.60	-
072	-	-	-	-
100	-	-	0.98	-
105	-	-	-	1.07
108	-	-	-	-
120	-	-	1.23	1.26
140	-	-	1.48	-
144	-	-	-	-
170	-	-	1.86	-
180	-	-	-	-
200	-	-	2.24	2.26
230	-	-	2.61	-
280	-	-	3.24	3.27

 Gewicht en waterinhoud zonder verpakking of opties

 Gewicht en waterinhoud zonder verpakking of opties

Bijkomende technische gegevens: zie www.jaga.com

GEADVISEERD MAXIMAAL WATERDEBIET PER BUISDIAMETER BIJ MAX. WATERSNELHEID 0.4 M/S

Buis	Buiten Ø mm	Wanddikte mm	Maximaal debiet kg/u	Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour)				
				ΔT 2 Watt	ΔT 5 Watt	ΔT 10 Watt	ΔT 20 Watt	ΔT 30 Watt
10/1	10.0	1.0	72	168	421	841	1682	2524
12/1	12.0	1.0	113	263	657	1314	2629	3943
12/2	12.0	2.0	72	168	421	841	1682	2524
14/1	14.0	1.0	163	379	946	1893	3785	5678
14/2	14.0	2.0	113	263	657	1314	2629	3943
15/1	15.0	1.0	191	444	1111	2221	4443	6664
16/1	16.0	1.0	222	515	1288	2576	5152	7729
16/1.5	16.0	1.5	191	444	1111	2221	4443	6664
16/2	16.0	2.0	163	379	946	1893	3785	5678
16/2.2	16.0	2.2	152	354	884	1769	3537	5306
17/2	17.0	2.0	191	444	1111	2221	4443	6664
3/8"	17.1	3.2	129	301	752	1505	3010	4515
18/1	18.0	1.0	289	673	1682	3365	6730	10095
18/2	18.0	2.0	222	515	1288	2576	5152	7729
20/2	20.0	2.0	289	673	1682	3365	6730	10095
1/2"	21.3	3.7	217	504	1259	2518	5035	7553
26/3	26.0	3.0	452	1052	2629	5258	10515	15773

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.